

5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Flood 59° /  
ø45mm

64540


Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor em calha com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		5,6W	7W
Fluxo		460lm	410lm
Eficiência		82lm/W	59lm/W
LOR		-	89%
UGR		-	<16

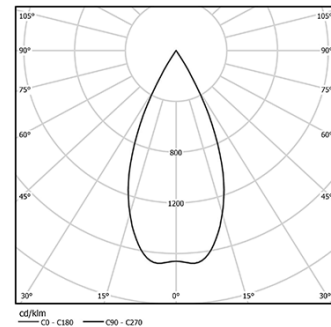


Ângulo de abertura  
Flood 59°

Aplicação



Peso  
0,27Kg

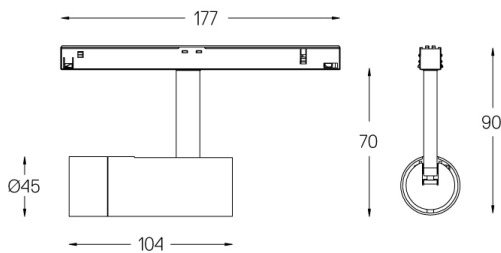

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor Soft

ø35x2mm