

5,6W / 215lm / 4000K / DALI / Spot 16° /  
ø45mm

64548

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projetor em calha com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.


Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver incluído.  
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		5,6W	7W
Fluxo		480lm	215lm
Eficiência		86lm/W	31lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	<10

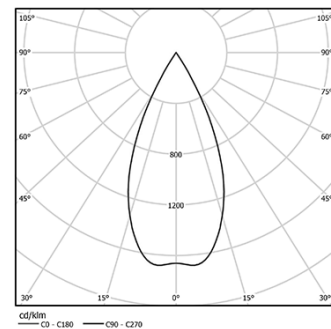


Ângulo de abertura  
Spot 16°

Aplicação



Peso  
0,27Kg

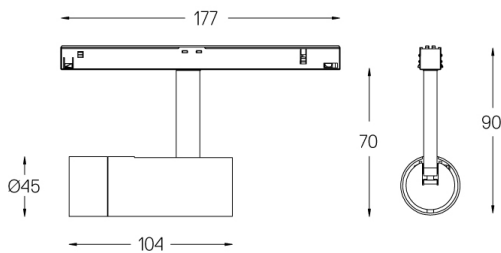

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor Soft

ø35x2mm