


63+126W / 3300+6600lm / 4000K / DALI /
Diffuse Direct/ Indirect / 2895mm

64557

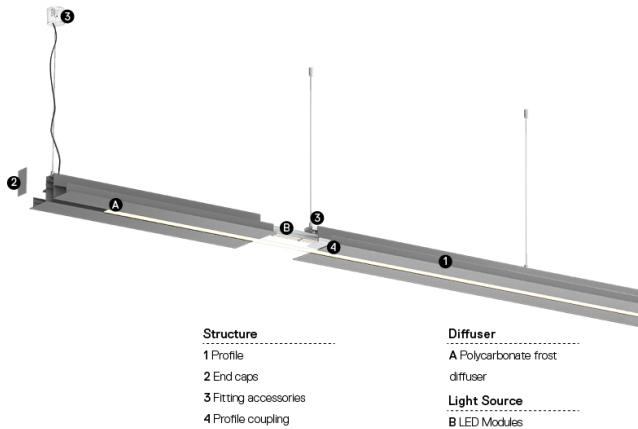


Design: Eduardo Souto de Moura
Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.
Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.
Acessórios de fixação fornecidos separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	63+126W	90+180W	
Fluxo	8200+16400lm	3300+6600lm	
Eficiência	130lm/W	37lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	

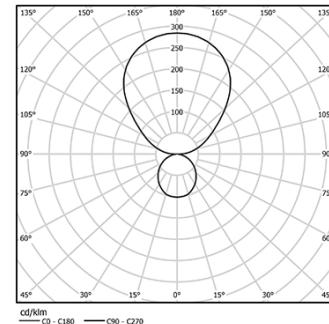


Ângulo de abertura
Diffuse Direct/
Indirect



Peso
14Kg

mm

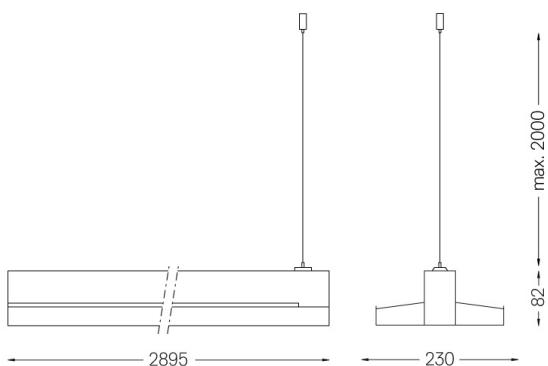

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório
56051 Clear base DALI
Ø60x35mm
54081 Aluminium base DALI
Ø60x37mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com