

66W / 9030lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø850mm

64563

Disponibilidade do acessório de encastre mediante
solicitação

Design: O/M

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com
pintura eletrostática texturada com tinta 100%
poliéster adequada para condições climatéricas
adversas.

Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade
de luz.

Acessórios de encastre fornecidos à parte.


LED: CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	66W		77,6W
Fluxo	11130lm		9030lm
Eficiência	169lm/W		116lm/W
LOR	-		81%
UGR	-		<25





Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
8,5Kg

mm

Ø857

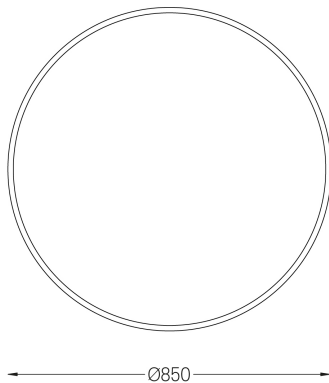

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

59079 Acessório de encastramento
Ø858x958x134mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com