



Sky Recessed

33W / 4085lm / 4000K / DALI / Diffuse /
ø550mm

64568



Design: O/M

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climáticas adversas.


Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

Acessórios de encastre fornecidos à parte.

LED: CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	33W	38,8W	
Fluxo	5840lm	4085lm	
Eficiência	177lm/W	105lm/W	
LOR	-	70%	
UGR	-	<25	





Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
6,1Kg

□ mm

∅ 0557

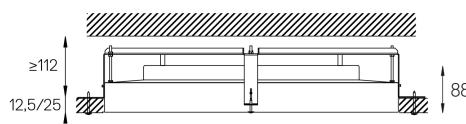

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

59078 Acessório de encastramento
Ø598x698x14

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com
Disponibilidade do acessório de encastre mediante solicitação