

21W / 2185lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
ø400mm

64573


Design: O/M

Luminária saliente de teto em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climatéricas adversas. Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

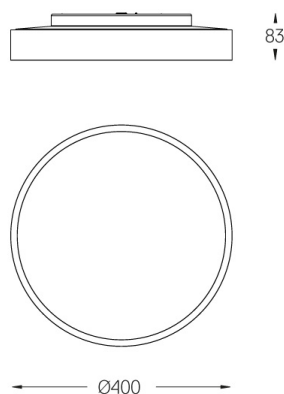
LED: CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 21W          | 26W       |
| Fluxo      |       | 3230lm       | 2185lm    |
| Eficiência |       | 154lm/W      | 84lm/W    |
| LOR        |       | -            | 68%       |
| UGR        |       | -            | <25       |

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
4,5Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com