

33W / 4085lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
ø550mm

64577


Design: O/M

Luminária saliente de teto em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climatéricas adversas. Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

LED: CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	33W	38,8W
Fluxo	5840lm	4085lm
Eficiência	177lm/W	105lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
6,1Kg

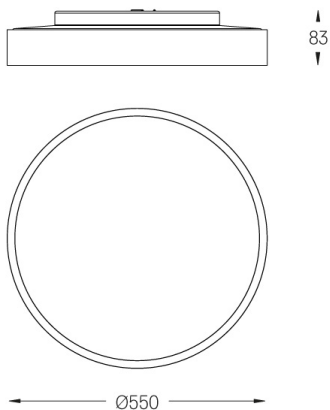

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006