

66W / 9570lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
ø850mm

64578


Design: O/M

Luminária saliente de teto em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climatéricas adversas. Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

LED: CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		66W	77,6W
Fluxo		11800lm	9570lm
Eficiência		179lm/W	123lm/W
LOR		-	81%
UGR		-	<25




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
8,5Kg

mm

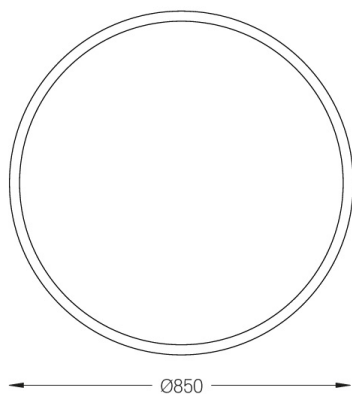

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006