




Design: O/M + Eduardo Souto de Moura
Luminária de exterior em corpo de alumínio com tratamento anticorrosão e acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Difusor em vidro transparente. Refletor assimétrico em alumínio com 97% de reflexão, com baixa luminância e baixo encandeamento. Acessórios de fixação disponíveis separadamente.

*Difusor transparente em Policarbonato (IK10) disponível sob pedido.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	6,2W	7,8W	
Fluxo	870lm	310lm	
Eficiência	140lm/W	40lm/W	
LOR	-	36%	
UGR	-	-	




Ângulo de abertura
Elliptical
transverse

Aplicação



Peso
7,2Kg

mm

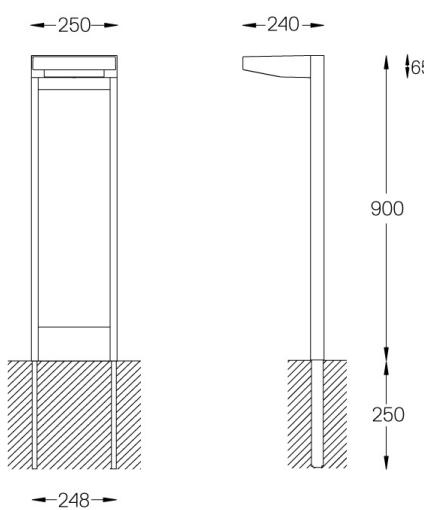

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .33 Preto Grafite
- .34 Corten

Opcional
59082 Acessório de montagem