

7,3W / 370lm / 2700K / On/Off / Elliptical
longitudinal / 600mm

64642



Design: O/M + Eduardo Souto de Moura
Luminária de exterior em corpo de alumínio com tratamento anticorrosão e acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em vidro transparente.
Refletor assimétrico em alumínio com 97% de reflexão, com baixa luminância e baixo encandeamento.
Acessórios de fixação disponíveis separadamente.

*Difusor transparente em Policarbonato (IK10) disponível sob pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

7,3W

9,1W

Fluxo

700lm

370lm

Eficiência

96lm/W

41lm/W

LOR

-


53%

UGR

-

-

Ângulo de abertura
Elliptical
longitudinal




Aplicação



Peso
6,2Kg

mm

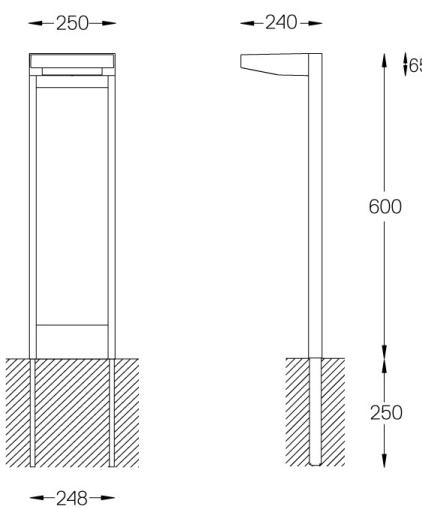

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .33 Preto Grafite
- .34 Corten

Opcional
59082 Acessório de montagem