




Design: O/M + Eduardo Souto de Moura
Luminária de exterior em corpo de alumínio com tratamento anticorrosão e acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Difusor em vidro transparente. Refletor assimétrico em alumínio com 97% de reflexão, com baixa luminância e baixo encandeamento. Acessórios de fixação disponíveis separadamente.

*Difusor transparente em Policarbonato (IK10) disponível sob pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP66 | 230Vac | 50/60Hz




| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência | 7,3W | 9,1W | |
| Fluxo | 730lm | 380lm | |
| Eficiência | 100lm/W | 42lm/W | |
| LOR | - | 52% | |
| UGR | - | - | |



Ângulo de abertura
Elliptical
longitudinal



Peso
6,2Kg

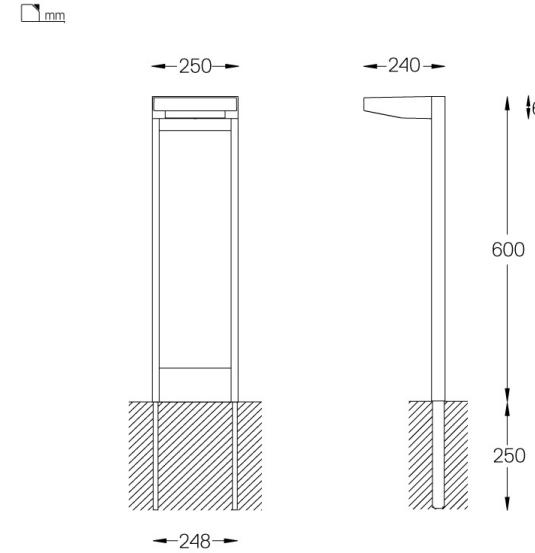

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .33 Preto Grafite
- .34 Corten

Opcional

59082 Acessório de montagem

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com