



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Sistema de enca斯特 através de molas de fixação.  
Acessório de enca斯特 para versão à face disponível separadamente.LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP44 | 200mA / 100mA

LED 3000K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

6,7W / 3,4W

6,7W / 3,4W

Fluxo

1055lm / 530lm

855lm / 425lm

Eficiência

157lm/W

128lm/W

LOR


-

81%

UGR

-

&lt;16



Ângulo de abertura  
Medium 34°

Aplicação




Peso  
0.21Kg

□ mm

∅ 065

#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

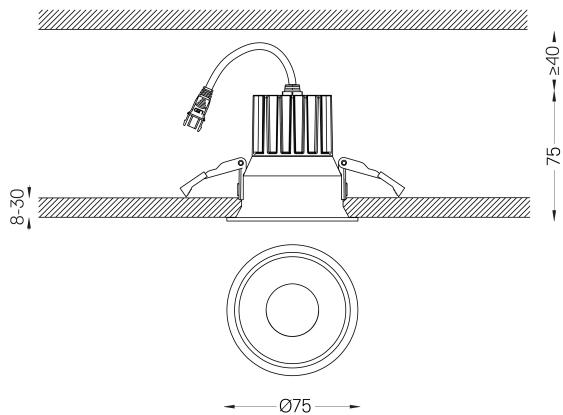

#### Obrigatório

59101 Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

59100 Driver On/Off [100mA]

110x40x21mm

59103 Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

59102 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59105 Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

59104 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59107 Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

59106 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

#### Opcional

59134 Acessório de encastrar flush (teto 12,5mm)

140x82x16,5mm

59135 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

140x82x19,5mm

59151 Louvre

ø35x4mm

59152 Elliptical diffuser

ø35x4mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E  
Identificador modelo BXRE-30G10FB-C-83