

# O/M

Go  
IP65

3,7W / 285lm / 2700K / Flood 42° / ø50mm

64821




Design: O/M  
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.  
Sistema de encaste através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP65 | 100mA



2700K	Fonte de Luz	Luminária
<b>Potência</b>	<b>3,7W</b>	<b>3,7W</b>
<b>Fluxo</b>	<b>375lm</b>	<b>285lm</b>
<b>Eficiência</b>	<b>101lm/W</b>	<b>77lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>76%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>



Ângulo de abertura  
Flood 42°



Aplicação

Peso


**0.08Kg**

□ mm

Ø 045

#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

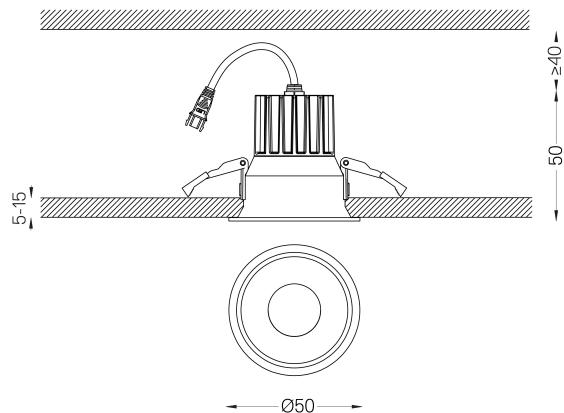

#### Obrigatório

**59088** Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

**59089** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59090** Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59091** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

#### Opcional

**59132** Acessório de encastrar flush (teto 12,5mm)

110x57x16,5

**59133** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

110x57x19,5mm

**59150** Frosted Glass

ø28x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F  
Identificador modelo BXRH-27G1000-B-83