

3,7W / 310lm / 3500K / Medium 26° /
ø50mm

64826




Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em
alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 100mA

LED	3500K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		3,7W	3,7W
Fluxo		410lm	310lm
Eficiência		111lm/W	84lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<10


Ângulo de abertura
Medium 26°

Aplicação

Peso
0.08Kg



Ø45

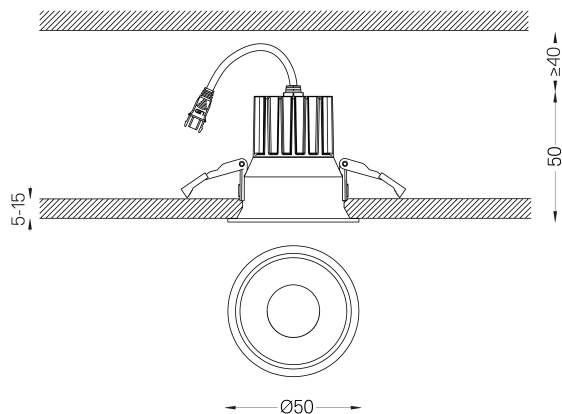

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Opcional

59132 Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)

110x57x16,5

59133 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

110x57x19,5mm

59150 Frosted Glass

ø28x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-35G1000-B-83