

O/M

Go
IP65

6,7W / 3,7W / 545lm / 305lm / 4000K / Spot
20° / ø75mm

64844



Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encastre através de molas de fixação.
Acessório de encastre para versão à face disponível separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 180mA / 100mA



LED 4000K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

6,7W / 3,7W

6,7W / 3,7W

Fluxo

720lm / 400lm

545lm / 305lm

Eficiência

107lm/W

81lm/W

LOR


-

76%

UGR

-

<16



Ângulo de abertura
Spot 20°

Aplicação




Peso
0.21Kg

□ mm

Ø 065

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

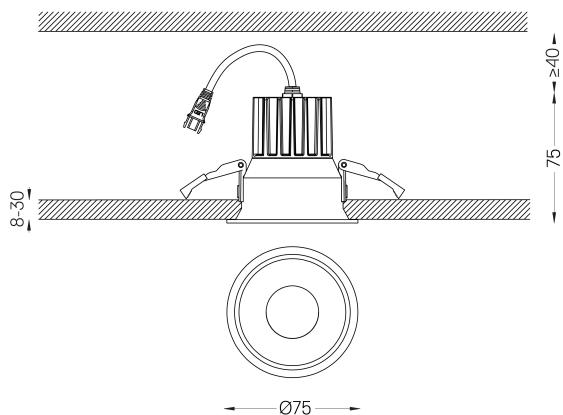

Obrigatório

59093 Driver On/Off [180mA]

147x43x30mm

59092 Driver On/Off [100mA]

92x28x21mm

59095 Driver DALI [180mA]

144x30x21mm

59094 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59097 Driver Phase-Cut [180mA]

102x49x29mm

59096 Driver Phase-Cut [100mA]

122x41x23mm

59099 Driver 1-10V [180mA]

130x30x20mm

59098 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Opcional

59134 Acessório de encastrar flush (teto 12,5mm)

140x82x16,5mm

59135 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

140x82x19,5mm

59153 Frosted Glass

ø40x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem

Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-40G1000-B-83