

3,7W / 310lm / 3500K / On/Off / Flood 60° /  
50x50mm

64868



Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Sistema de encastramento através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP65 | 100mA



LED	3500K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,7W	3,7W	3,7W
Fluxo	410lm	310lm	310lm
Eficiência	111lm/W	84lm/W	84lm/W
LOR	-	-	76%
UGR	-	-	<22

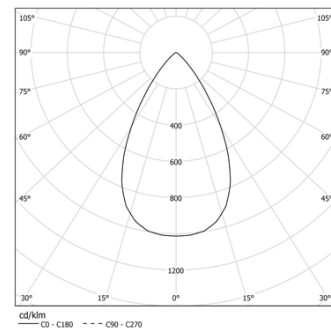

Ângulo de abertura  
Flood 60°


Aplicação



Peso  
0.08Kg



45x45

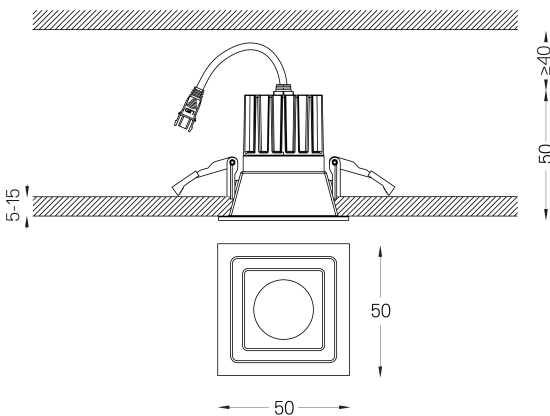

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

- 59088 Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089 Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090 Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091 Driver 1-10V [100mA]  
130x30x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-35G1000-B-83