



Over Surface

5,6W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium
40° / ø45mm

64885




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Projeto saliente com corpo em alumínio fundido
com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Orientável através de rotação horizontal de 150° e
rotação vertical de 330°.
Driver remoto encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver não incluído
IP20 / 450mA



2700K

	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	5,6W
Fluxo	460lm	350lm
Eficiência	82lm/W	50lm/W
LOR	-	76%
Condição de funcionamento	-	Current source




Ângulo de abertura
Medium 40°

Aplicação

Peso
0,30Kg

mm

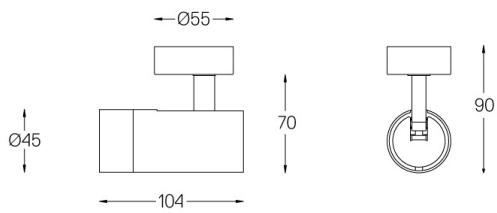

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59084 Driver On/Off Até 2 luminárias]

140x30x21mm

59085 Driver On/Off [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

59086 Driver DALI [Até 2 luminárias]

140x30x21mm

59087 Driver DALI [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor Soft

ø35x2mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência G
Identificador modelo 4053560312L