

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /  
ø45mm

64892



Design: O/M + Bartenbach GmbH


Projetor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver remoto encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver não incluído  
IP20 / 450mA



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		5,6W	5,6W
Fluxo		460lm	430lm
Eficiência		82lm/W	61lm/W
LOR		-	93%
Condição de funcionamento		-	Current source




Ângulo de abertura  
Flood 56°

Aplicação

Peso  
0,30Kg

mm

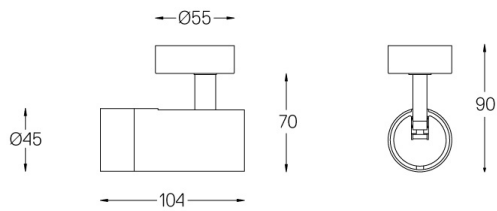

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

---

#### Obrigatório

**59084** Driver On/Off Até 2 luminárias]

140x30x21mm

**59085** Driver On/Off [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

**59086** Driver DALI [Até 2 luminárias]

140x30x21mm

**59087** Driver DALI [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

#### Opcional

**59072** 1/4 CTO

ø35x1,1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35x1,1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm

**59075** Difusor Soft

ø35x2mm

---

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência G

Identificador modelo 4053560313L