




Tubo Pro Surface

22W / 1875lm / 3000K / DALI / Wide flood
76° / 1256mm

64893

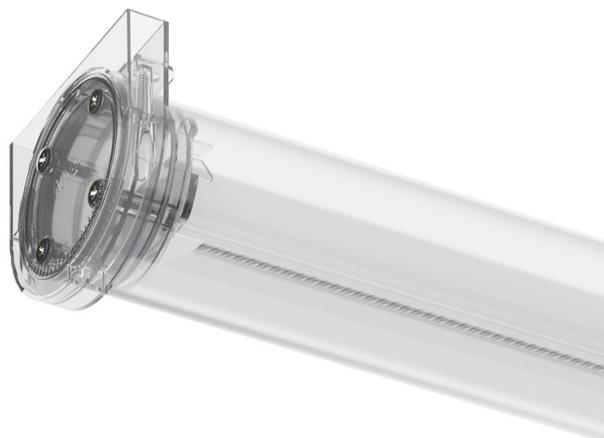

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente difusor tubular em PMMA semi fosco com 70 mm de diâmetro.
Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.
Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.
Equipada com cabo de 2m (5x0.75mm²).
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Fonte de Luz Luminária


Potência 22W 25,9W

Fluxo 2760lm 1875lm

Eficiência 130lm/W 73lm/W

LOR - 68%

UGR - <16



Ângulo de abertura
Wide flood 76°



Peso

1256 mm

Acabamentos

.01 Branco / RAL 9010

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência E
Identificador modelo 2053560160

