




## Tubo Pro Surface

27W / 2345lm / 3000K / DALI / Wide flood  
76° / 1544mm

64895

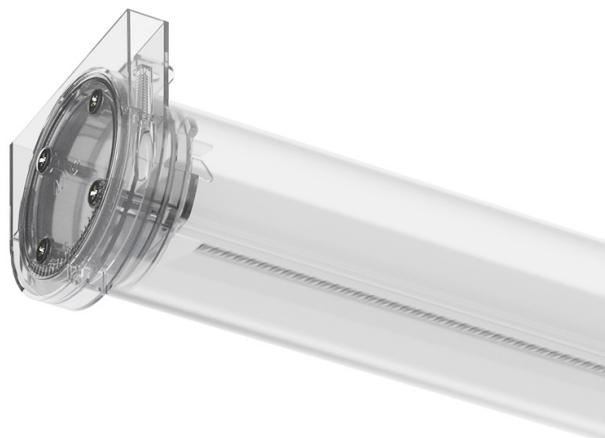


Design: Eduardo Souto de Moura  
Luminária saliente difusor tubular em PMMA semi fosco com 70 mm de diâmetro.  
Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.  
Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.  
Equipada com cabo de 2m (5x0.75mm<sup>2</sup>).  
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>27W</b>	<b>32,3W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>3450lm</b>	<b>2345lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>130lm/W</b>	<b>73lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>68%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>	



Ângulo de abertura  
**Wide flood 76°**



Peso

1544 mm

Acabamentos

.01 Branco / RAL 9010

Obrigatório

**43707 Acessório de fixação saliente**

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência E  
Identificador modelo 2053560160

