



## Nub

2,1W / 85lm / 2700K / Spot 15° / ø28mm

64941



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente focal com superfícies complexas, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura de 8 mm para uma iluminação de baixo encandeamento. Driver encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
IP65



**2700K**

**Fonte de Luz**

**Luminária**

**Potência**

**2,1W**

**2,1W**

**Fluxo**

**185lm**

**85lm**

**Eficiência**

**88lm/W**

**31lm/W**

**LOR**


**-**

**46%**

**UGR**

**-**

**<10**



**Ângulo de abertura**  
**Spot 15°**


**Aplicação**



**Peso**  
**0,09Kg**

mm

Ø 033

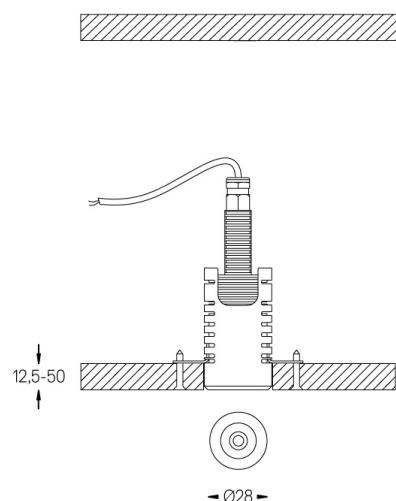

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

#### Obrigatório

- 59000** Acessório sem aro  
ø32x35mm
- 59036** Acessório com aro  
ø38x75mm
- 59157** Driver On/Off [1 to 5 luminárias]  
158x22x19mm
- 59158** Driver DALI [1 to 6 luminárias]  
113x24x20mm

#### Opcional

- 59083** Removal tool
- 59001** 1/4 CTO  
ø17x1,1mm
- 59002** 1/2 CTO  
ø17x1,1mm
- 59003** Louvre  
ø17x3mm
- 59004** Difusor Soft  
ø17x1mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com  
Drivers On/Off para mais que uma luminária e Drivers DALI devem ser colocados remotamente.