



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfícies complexas, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura de 8 mm para uma iluminação de baixo encandeamento. Fornecido com acessório de encastramento para placa de gesso fermacell® ou para placa de gesso cartonado.

Driver encomendado separadamente.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------|--------------|-----------|
| Potência | 4,2W | 4,2W | |
| Fluxo | 370lm | 265lm | |
| Eficiência | 88lm/W | 63lm/W | |
| LOR | - | 72% | |
| UGR | - | - | |




Ângulo de abertura
WallWasher

Aplicação



Peso
0,09Kg

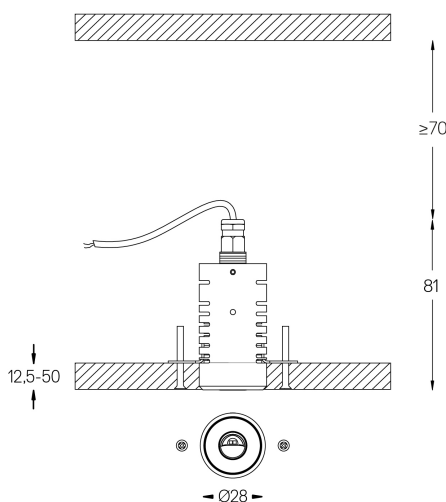

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59000 Acessório sem aro

ø32x35mm

59036 Acessório com aro

ø38x75mm

59159 Driver On/Off [1 to 2 luminárias]

158x22x19mm

59160 Driver DALI [1 to 3 luminárias]

113x24x20mm

Opcional

59013 Alçapão de acesso no teto para drivers

365x365x13mm

59034 Perfil metal pladur para Nub

250x47x18mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com