

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

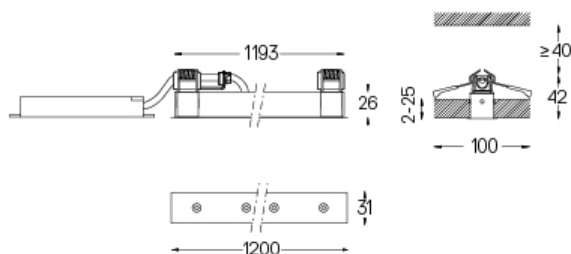
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 51W          | 59,3W     |
| Fluxo      |       | 4500lm       | 1980lm    |
| Eficiência |       | 89lm/W       | 33lm/W    |
| LOR        |       | -            | 44%       |
| UGR        |       | -            | <10       |

Ângulo de abertura  
Spot 17°

Aplicação

Peso  
0,6Kg

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com