



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 3,2W         | 4,1W      |
| Fluxo      |       | 300lm        | 130lm     |
| Eficiência |       | 94lm/W       | 32lm/W    |
| LOR        |       | -            | 43%       |
| UGR        |       | -            | <10       |




Ângulo de abertura  
Spot 17°

Aplicação



Peso  
0,22Kg

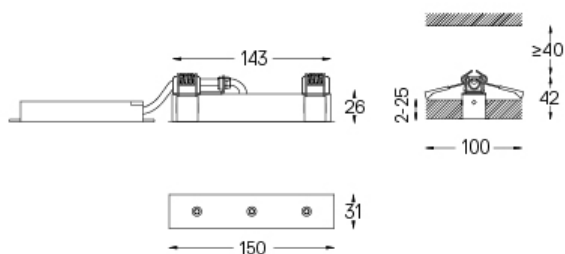

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.

Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com