

Image not found or type unknown

	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	2,1W		2,7W
Fluxo	215lm		165lm
Eficiência	102lm/W		61lm/W
LOR	-		77%
UGR	-		-

Design: O/M + Bartenbach GmbH


Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Ângulo de abertura
WallWasher

Aplicação



Peso
0,15Kg

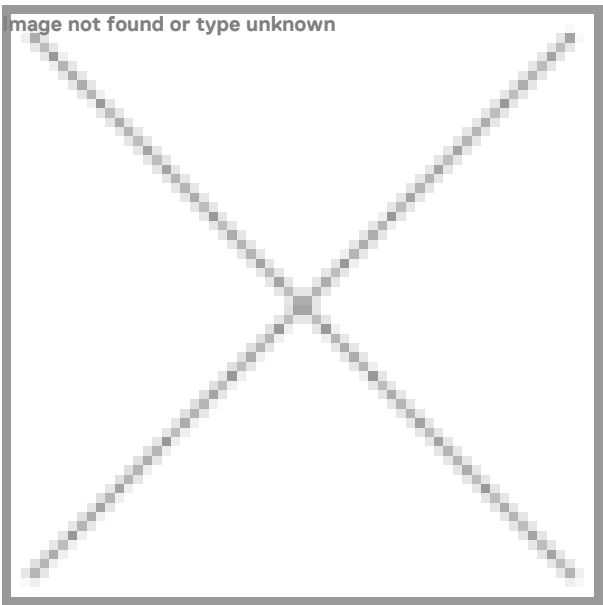

Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.

Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com