

6,3W / 260lm / 3000K / On/Off / Spot 17° /
150mm

65175



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

6,3W

7,9W

Fluxo

595lm

260lm

Eficiência

-

-

LOR


-

-

UGR

-

-




Ângulo de abertura
Spot 17°



Aplicação
Peso
0,22Kg

Image not found or type unknown

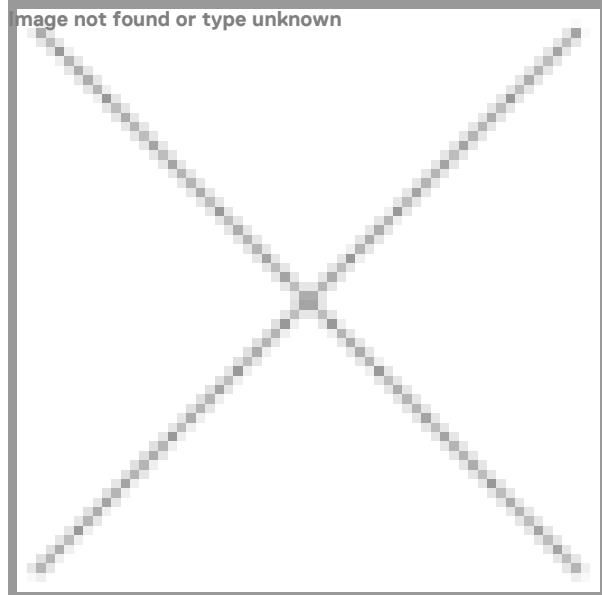

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com