


51W / 2085lm / 3000K / DALI / Spot 17° / 1200mm

65447

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

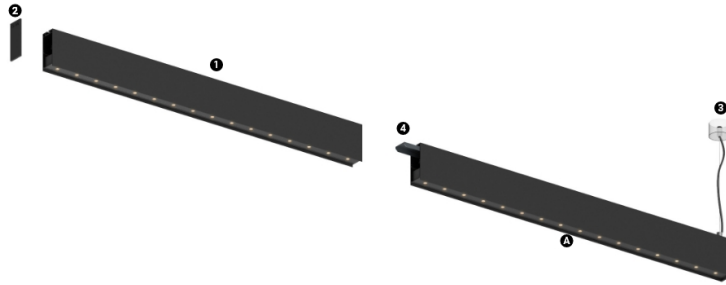


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	51W	51W	59,3W
Fluxo	4740lm	4740lm	2085lm
Eficiência	94lm/W	94lm/W	35lm/W
LOR	-	-	44%
UGR	-	-	<10

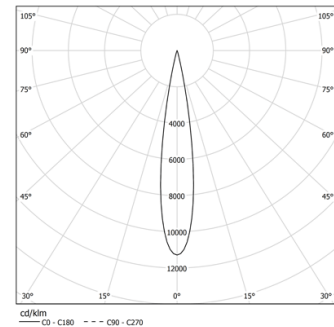


Ângulo de abertura
Spot 17°

Aplicação



Peso
0,8Kg

mm

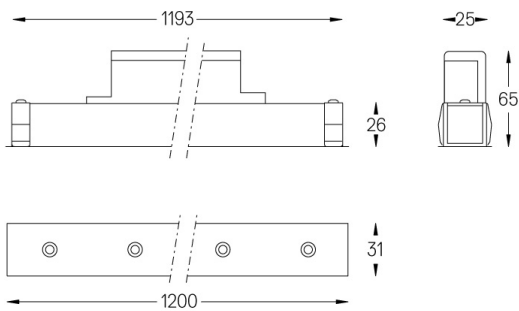

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com