

## inVision45 Recessed Wallwasher Recessed Wallwashe

51W / 3900lm / 3000K / DALI / Wallwasher /  
1215mm

65521

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.


Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tecnologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Ângulo de abertura  
Wallwasher

Aplicação




Peso  
2,5Kg

| LED        | 3000K   | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência   | 51W     |              | 59,3W     |
| Fluxo      | 5135lm  |              | 3900lm    |
| Eficiência | 102lm/W |              | 66lm/W    |
| LOR        | -       |              | 76%       |
| UGR        | -       |              | -         |



47x1205

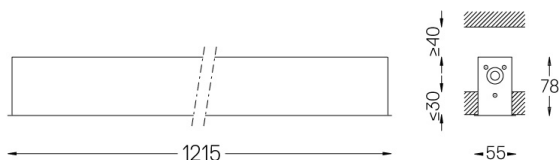

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

51027 Acessório de encastrar

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com