





Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

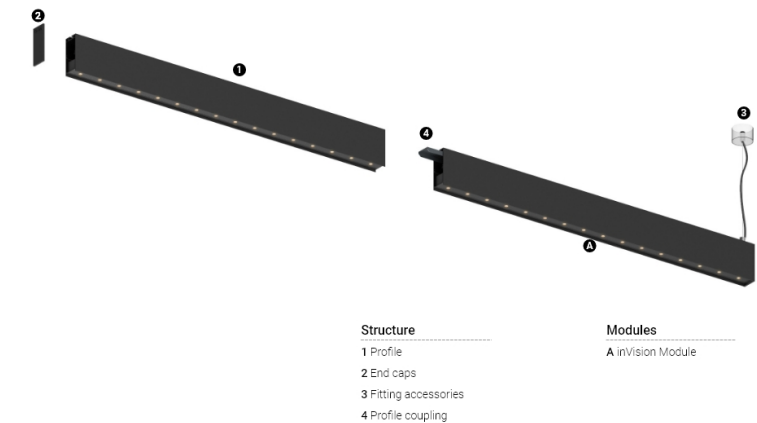

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	26W		30,7W
Fluxo	2370lm		1040lm
Eficiência	94lm/W		34lm/W
LOR	-		44%
UGR	-		<10




Ângulo de abertura
Spot 17°

Aplicação



Peso
0,5Kg

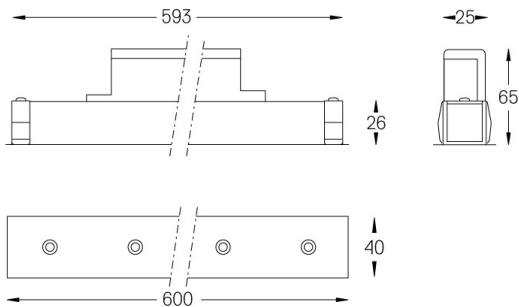

Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com