





Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

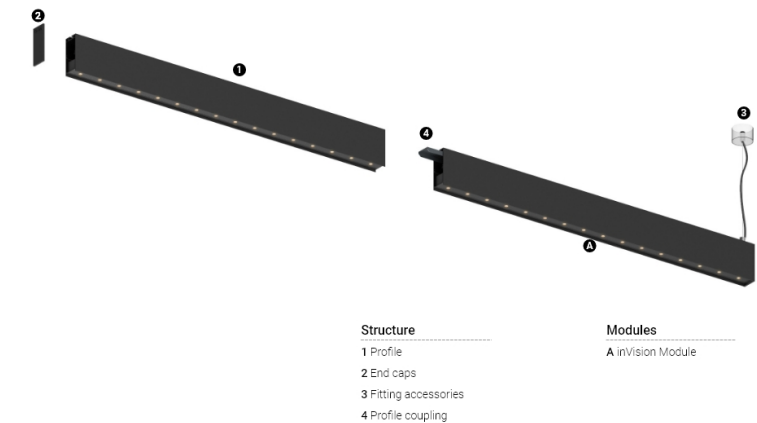

 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		51W	59,3W
Fluxo		5280lm	2325lm
Eficiência		105lm/W	39lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10




Ângulo de abertura
Spot 17°

Aplicação



Peso
0,6Kg

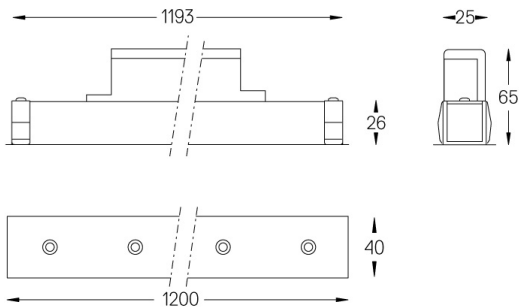

Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com