





Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

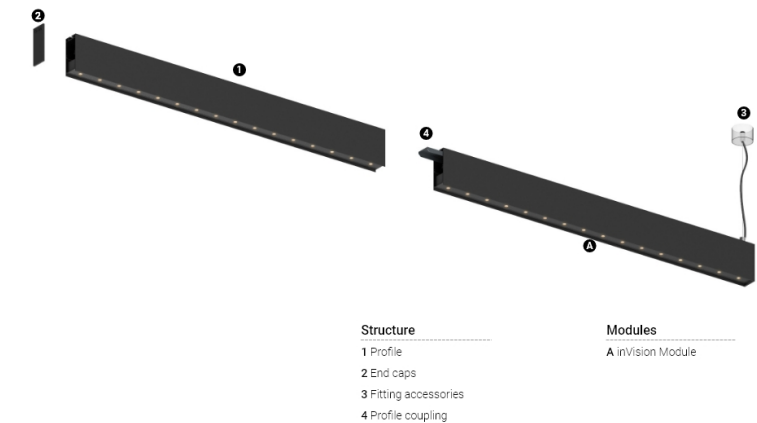


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		13W	15,4W
Fluxo		1420lm	325lm
Eficiência		113lm/W	21lm/W
LOR		-	23%
UGR		-	<10



Ângulo de abertura
Spot 17°



Peso
0,5Kg

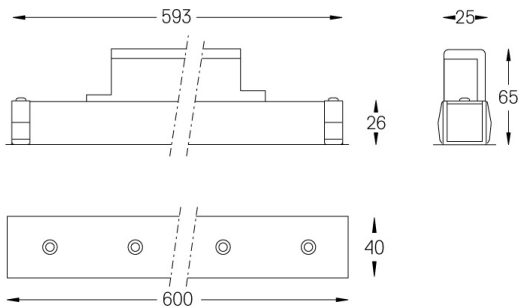

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com