

21W / 1680lm / 2700K / DALI / Diffuse /
860mm

72009

Design: O/M


Módulo com difusor opalino e fonte de luz LED com boa consistência cromática e elevada vida útil.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc




| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência | 21W | 25,6W | |
| Fluxo | 3575lm | 1680lm | |
| Eficiência | 170lm/W | 66lm/W | |
| LOR | - | 47% | |
| UGR | - | <25 | |




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso

-

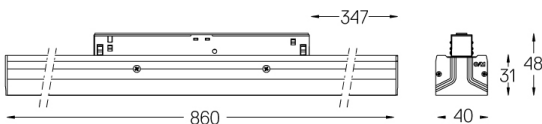

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência C

Identificador modelo 28004760