

6,8W / 570lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
580mm

72018

Design: O/M


Módulo com difusor opalino e fonte de luz LED com boa consistência cromática e elevada vida útil.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc




LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		6,8W	8,5W
Fluxo		1220lm	570lm
Eficiência		179lm/W	67lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso

-

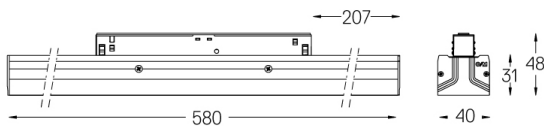

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C

Identificador modelo 28004772