

14W / 1140lm / 3000K / DALI / Diffuse /
580mm

72019

Design: O/M

Módulo com difusor opalino e fonte de luz LED com boa consistência cromática e elevada vida útil.
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14W	17,1W	
Fluxo	2440lm	1140lm	
Eficiência	174lm/W	67lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso

-

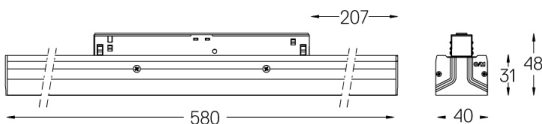

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência C
Identificador modelo 28004772