

28W / 1880lm / 3000K / DALI / Medium 30° /  
601mm

73053

Design: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo com lente focal dupla e corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc




LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	28W		34,1W
Fluxo	2580lm		1880lm
Eficiência	92lm/W		55lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10

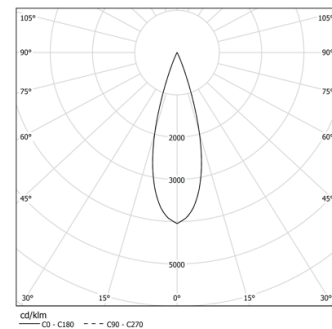

Ângulo de abertura  
Medium 30°


Aplicação



Peso

-

mm

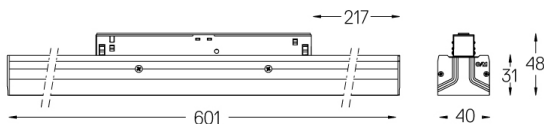

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

**70045** Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência E  
Identificador modelo 4053560343H