

14W / 1260lm / 4000K / DALI / Medium 30° /  
601mm

73084

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo com lente focal dupla e corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14W	17,1W	
Fluxo	1720lm	1260lm	
Eficiência	123lm/W	74lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Ângulo de abertura  
Medium 30°


Aplicação



Peso

-

mm

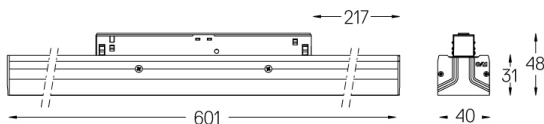

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Opcional

**70045** Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência D

Identificador modelo 4053560345L