

21W / 1950lm / 4000K / DALI / Flood 50° /
901mm

73090

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo com lente focal dupla e corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 48Vdc




| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência | 21W | 25,6W | |
| Fluxo | 2580lm | 1950lm | |
| Eficiência | 123lm/W | 76lm/W | |
| LOR | - | 76% | |
| UGR | - | <13 | |

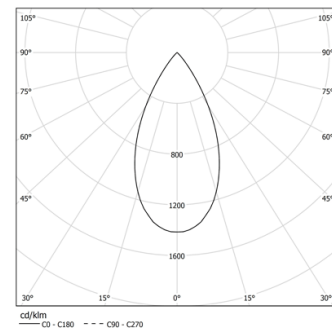


Ângulo de abertura
Flood 50°

Aplicação



Peso

-

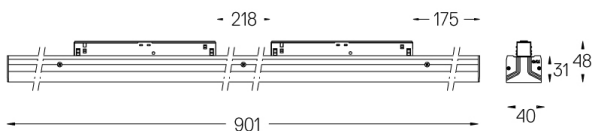

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência D

Identificador modelo 4053560345L