

28W / 2520lm / 4000K / DALI / Medium 30°  
/ 1201mm

73092



Design: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo com lente focal dupla e corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	28W		34,1W
Fluxo	3440lm		2520lm
Eficiência	123lm/W		74lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10




Ângulo de abertura  
Medium 30°

Aplicação



Peso

-

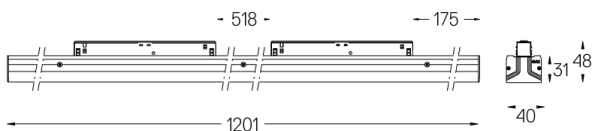

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

**70045** Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência D

Identificador modelo 4053560345L