

56W / 4960lm / 4000K / DALI / Medium 30°
/ 1201mm

73093

Design: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo com lente focal dupla e corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	56W		65,9W
Fluxo	6800lm		4960lm
Eficiência	121lm/W		75lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10

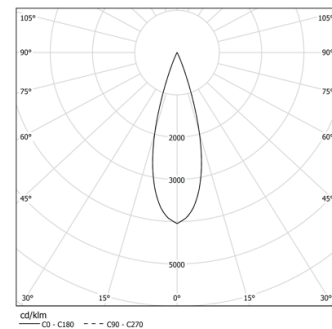

Ângulo de abertura
Medium 30°


Aplicação



Peso

-

mm

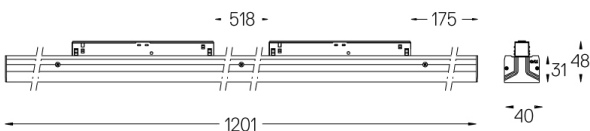

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência
D

Identificador modelo 4053560345H