

31W / 1450lm / 2700K / DALI / Wallwasher /
1203mm

74007


Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo com fonte de luz LED e refletor assimétrico
em alumínio.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc

LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		31W	36,5W
Fluxo		3200lm	1450lm
Eficiência		103lm/W	40lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	-

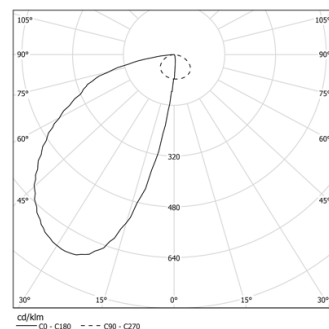
Ângulo de abertura
Wallwasher

Aplicação



Peso

-

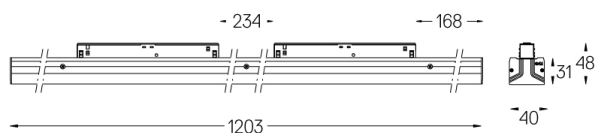

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo 2053460024