

12W / 1310lm / 4000K / DALI / Wide flood 80°
/ 617mm

75055


Design: OM + Bartenbach GmbH
Módulo com lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário, integrado num perfil de alumínio extrudido.
Disponível em Branco (.04) e Preto (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	12W	12W	15W
Fluxo	1630lm	1630lm	1310lm
Eficiência	141lm/W	141lm/W	90lm/W
LOR	-	-	80%
UGR	-	-	<19

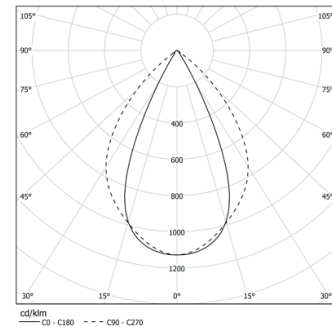

Ângulo de abertura
Wide flood 80°


Aplicação



Peso

-

mm

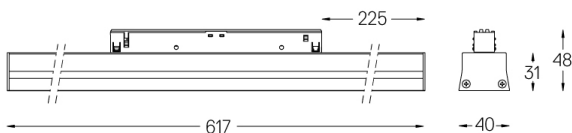

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência D

Identificador modelo 4053560084