


! Código fora de produção

Design: O/M
Módulo indireto com lentes lineares para um efeito batwing, protegido por um difusor em policarbonato transparente.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		28W	35W
Fluxo		1720lm	1360lm
Eficiência		61lm/W	40lm/W
LOR		-	79%
UGR		-	-



Ângulo de abertura
Batwing



Peso
-

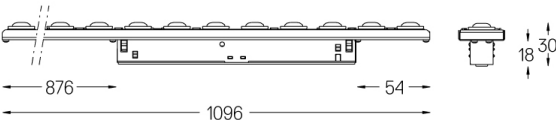

Acabamentos

- Obrigatório
- 70046 Difusor transparente 500mm
 - 70047 Difusor transparente 1000mm
 - 70048 Difusor transparente 2000mm
 - 70049 Difusor transparente 3000mm