



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de emergência montada na parede com corpo em aço e pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Pictograma de face única, com estrutura em policarbonato e película autocolante, incluído.

A mesma luminária permite um modo permanente ou não permanente.

Luminária com modo de autoteste.

Preparada para telecomando (rest mode).

Autonomia de 3 horas.

Em conformidade com as seguintes normas:


EN60598-2-22 / EN60598-1

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



	5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	2,4W	3,1W	
Fluxo	340lm	65lm	
Eficiência	142lm/W	21lm/W	
LOR	-	19%	
UGR	-	-	




Ângulo de abertura

Aplicação

Peso
2Kg

Características do Telecomando	Acabamentos	Obrigatório
Modo Repouso / Modo inibição	○ .01 Branco / RAL 9010 ● .02 Preto / RAL 9005	

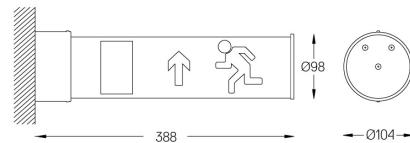

Pulso/Modo	Espera	Emergência	Repouso
150 - 1,000 ms	Inibir	Repouso	-
1,000 - 2,000 ms	Cancelar Inibição	-	Reacender