

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources


B See multiple options

Design: O/M
Einheit=1m, maximale Länge pro Abschnitt beträgt 3m.
Aluminiumprofil für die Oberflächenanwendung mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit.
Elektrostatische 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.



Image not found or type unknown

	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	-	-
Strom	-	-
Effizienz	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-




Abstrahlwinkel

-

Anwendung



Gewicht

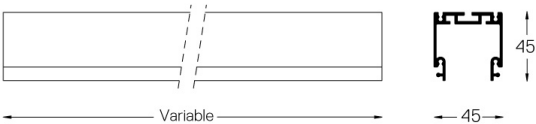

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium