



Design: O/M
2-er Set Endteile (20 mm) für direkte und indirekte
Lichtanwendung aus eloxiertem Aluminium.
Oberfläche matt.



Image not found or type unknown

	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	-	-
Strom	-	-
Effizienz	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-




Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht

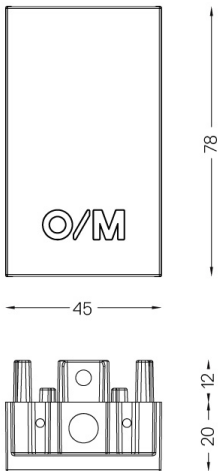

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz