



Design: O/M + Bartenbach GmbH

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Power supply included.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

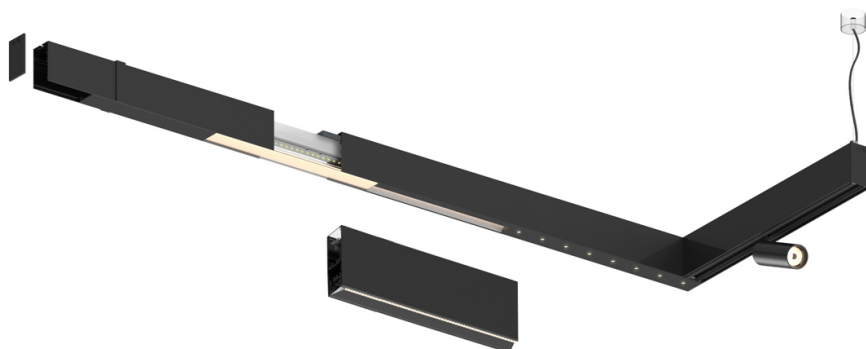

 LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		23W*	27W*
Strom		2920lm*	2320lm*
Effizienz		120lm/W	85lm/W
LOR		-	0.8273381294964028
UGR		-	<13

Abstrahlwinkel  
Flood 65°

Anwendung

Gewicht



## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

