


Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		41W	48,2W
Strom		7350lm	3450lm
Effizienz		179lm/W	72lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25

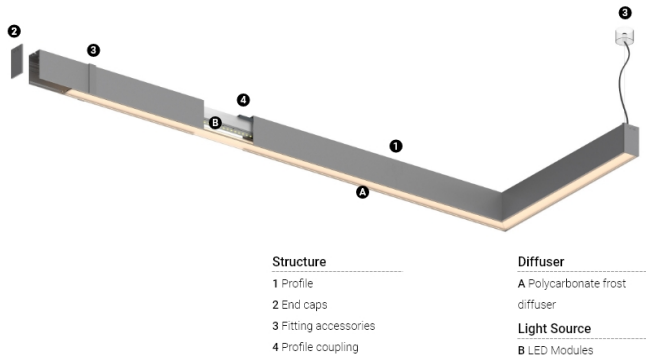

Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,8Kg



Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com