

Sys Over module


**5,6W / 350lm / 3000K / DALI / Medium 41° /
ø45mm**


64538

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung. Hochpräziser Reflektor für
einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl,
horizontal schwenkbar um 90° und vertikal
schwenkbar um 330°.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W		7W
Strom	460lm		350lm
Effizienz	82lm/W		50lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<10




Abstrahlwinkel
Medium 41°

Anwendung



Gewicht
0,27Kg

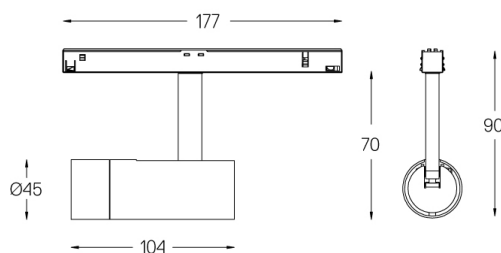

Ausführungen

- ☐ **.01** Weiß / RAL 9010
☒ **.02** Schwarz / RAL 9005

Optional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Dif

ø35x2mm