

19W / 795lm / 2700K / On/Off / Spot 17° /
900mm

65406



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

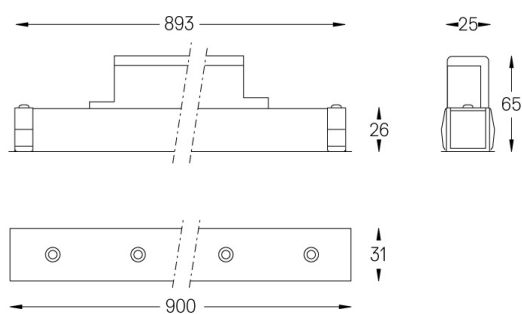
Design: O/M + Bartenbach GmbH

inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		19W	23W
Strom		1810lm	795lm
Effizienz		96lm/W	34lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10

Abstrahlwinkel
Spot 17°

Anwendung

Gewicht
0,6Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com