



□ mm

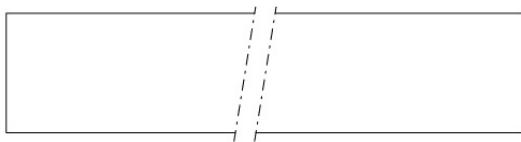

← Variable (max. length per profile - 3000) →



-35-



Design: O/M
Einheit=1m, maximale Länge pro
Abschnitt beträgt 3m.
Aluminiumprofil für direkte
Aufbau-/Pendelanwendung mit
25 Mikron-Eloxierung für
maximale Korrosionsbeständigkeit.
Matte Ausführung oder
elektrostatische 100%
Polyesterlackierung in
strukturierter Ausführung.

Finishes

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium